



高效会议工具 普乐士电子白板 让会议更活跃、更顺畅

高效办公，源于高效会议。
要做到准确沟通，建立共识，并不是易事。
普乐士电子白板在此为您排忧解难！



从繁琐的会议记录中解脱，
全神贯注于会议每一刻。



也可通过打印机打印分发，
完美再现会议内容。



会议内容可及时保存到U盘/电脑中，
用邮件共享或电脑编辑。

普乐士的追求：以人为本。 普乐士的产品：以人为本。 电子白板，普乐士的最优。


PLUS TOOLBOX

通过该软件在输出文件上可添加页眉页脚、日期等内容作为会议纪要的一部分，更加容易整理和归档。该软件还加载了信息保护功能，更有效地防止信息泄露。



LED光源节能又快速

替代以往的荧光灯、冷光源，采用了RGB三色LED节能光源，耗电量降低至以往的1/6。



三种文档保存格式

除原来的JPEG、PNG格式以外，增加了PDF格式，使用更灵活方便。可将文件轻松导入到WORD、EXCEL、POWERPOINT等办公软件进行编辑。



未擦提醒功能

在背面有书写内容的情况下，关闭电源时背面将会自动转至正面，提醒擦拭，防止重要机密外泄。



禁止彩色模式

可将彩色打印、存储设置为无效。



※设置为禁止彩色模式后，即使按下操作面板的【彩色】按钮，也不能打印彩色。

配线收藏功能

可将AC电源适配器及配线完全隐藏，干净整洁，使环境舒畅。

图标解释



电子白板的类型
桌慧电子白板和电子白板



版面数
书写面有两面和五面两种类型



安装方式
可移动的支架式和节省空间的壁挂式



书写面尺寸
有三种版面尺寸，可根据会议室大小，任意选择。



保存打印
彩色打印/保存和黑白打印/保存



外部保存
可通过U盘保存数据



禁止彩色模式
可将彩色功能设定为无效



信息安全保护
为防止信息外泄，用户可进行信息保护设置




软件升级
用户可自行升级软件



日期印戳、页眉页脚
可在输出文件的页眉页脚中添加公司logo、会议名称、日期等内容。

COPYBOARD M-12 SERIES

普乐士电子白板的掌门产品，
功能设计人性化、信息保存更安全。

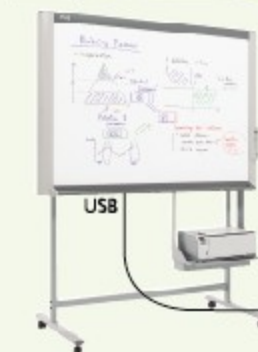

不遗漏任何重要信息，准确记录。
增加了PDF保存格式，使用更方便。

无论是以数据理论争胜负的辩论会议，还是以构思为主的创意会议，只要您使用具有书写保存功能的电子白板，就可以专注会议，从繁重的笔记中解脱出来。一旦会议结束即刻打印分发，或通过电脑、U盘存储后邮件发送。这就是普乐士电子白板M-12—现代办公必需品，助您迅速准确地共享会议精华。

可壁挂安装，节省空间。
无需安装打印机，只将机身安装在墙壁上，干净利落。

壁挂式，无打印机事例
+安装费用，需要另外报价。

USB数据线连接

M-12的使用方法

将白板上的信息

直接打印

或者存储于U盘上

通过电脑编辑、运用

- 显示器
- 打印页数设置按钮
- 打印按钮
- U盘存储按钮
- 重复打印按钮
- 浓度调节按钮
- 锁屏/停止按钮
- 彩色/黑白切换按钮
- 电源 ON/OFF
- USB接口

用法

1 保存书写内容



- 一键开启扫描
按下指令键，图片数据的保存/打印立刻执行，无需等待。
- LED光源节能又快
替代以往的荧光灯、冷光源，采用了RGB三色LED节能光源，耗电量降低至以往的1/3。



- 未读提醒功能
在背面有书写内容的环境下，关闭电源时背面将会自动转正，提醒擦拭，防止重要机密外泄。

2 数据导入电脑



- U盘存储
操作面板下方带有标准USB接口，会议时可事先插上U盘，在需要保存的时候，按下存储键即刻存储，无需等待，会议进程丝毫不受影响。
- 连接电脑简单
通过板底背部的专用USB接口连接电脑，可用电脑保存图片、操控电子白板或进行设置。
- 三种文档保存格式
除原来的JPG、PNG格式以外，增加了PDF格式，使用更灵活方便。可将文件轻松导入至WORD、EXCEL、POWERPOINT等办公软件，进行编辑。
- 信息保护功能
通过电脑可设置为禁止U盘保存和电脑保存，当然设置需密码加密。

3 直接打印



- 彩色/黑白打印
自由选择彩色喷墨打印，或快速经济的黑白打印。
- 禁止彩色模式
可将彩色打印、存储设置为无效。
*设置为禁止彩色模式时，即使按下彩色按钮，也不会打印彩色。
- 可详细设置打印模板
通过电脑可轻松设置纸张大小、日期及页眉页脚，有助于日后文件管理和归档。
- 页眉页脚功能
可在页眉页脚中设置公司LOGO、项目名称、例会内容等，也可以添加“机密文件”等商务印章。

产品系列



5面版
(含4个书写面+1个触摸面)
M-12S5
屏幕尺寸: W1360 x H1020mm



加宽型
(含2个书写面)
M-12W
屏幕尺寸: W1900 x H1020mm



标准型
(含2个书写面)
M-12S
屏幕尺寸: W1360 x H1020mm



脚架式
(不含打印机)



壁挂式
(不含打印机)

参数表

白板	M-12S		
	2面 宽900×高1300 宽900×高1260	2面 宽1000×高1600 宽900×高1780	2面 宽1300×高1300 高900×宽1280
书写面积	1面书写/可任意停止	1面书写/可任意停止	1面书写/可任意停止
书写自由程度	单方向无球球球(水平移动)	单方向无球球球(水平移动)	单方向无球球球(水平移动)
分辨率	500dpi	500dpi	500dpi
OS/传感器	OS/传感器	OS/传感器	OS/传感器
LED光源	LED光源	LED光源	LED光源
书写方向	书写方向(书写面垂直)2.4dots/mm, 分行方向(书写面水平)2.4dots/mm	书写方向(书写面垂直)2.4dots/mm, 分行方向(书写面水平)2.4dots/mm	书写方向(书写面垂直)2.4dots/mm, 分行方向(书写面水平)2.4dots/mm
打印头*	彩色: 约23秒; 黑白: 约15秒	彩色: 约23秒; 黑白: 约20秒	彩色: 约23秒; 黑白: 约15秒
打印头**	机身背部: 2个接口(美国A连接打印); 底部: 1个接口(美国B连接打印)	机身背部: 2个接口(美国A连接打印); 底部: 1个接口(美国B连接打印)	机身背部: 2个接口(美国A连接打印); 底部: 1个接口(美国B连接打印)
打印头***	44英寸, 可选尺寸的切换选择	44英寸, 可选尺寸的切换选择	44英寸, 可选尺寸的切换选择
打印颜色	彩色/黑白	彩色/黑白	彩色/黑白
打印速度	1页—1分钟(可任意打印页数)	1页—1分钟(可任意打印页数)	1页—1分钟(可任意打印页数)
接口	USB1.1或USB2.0 (Full-speed版本)**	USB1.1或USB2.0 (Full-speed版本)**	USB1.1或USB2.0 (Full-speed版本)**
文件保存方式	PDF、JPG、PNG格式**	PDF、JPG、PNG格式**	PDF、JPG、PNG格式**
数据保存颜色	彩色/黑白	彩色/黑白	彩色/黑白
外部存储类型	USB闪存**	USB闪存**	USB闪存**
文件保存格式	PDF、JPG、PNG格式**	PDF、JPG、PNG格式**	PDF、JPG、PNG格式**
分辨率	标准: 约1500×1900像素 高分辨率: 3000×2000像素	标准: 约1500×1900像素 高分辨率: 3000×2000像素	标准: 约1500×1900像素 高分辨率: 3000×2000像素
颜色模式	黑白模式: 约10000 (1个颜色) 彩色模式: 约30000 (3个颜色)	黑白模式: 约10000 (1个颜色) 彩色模式: 约30000 (3个颜色)	黑白模式: 约10000 (1个颜色) 彩色模式: 约30000 (3个颜色)
使用环境	温度: 10℃~35℃ 湿度: 30~85% (无凝露) 电压: 输入: AC100~240V	温度: 10℃~35℃ 湿度: 30~85% (无凝露) 电压: 输入: AC100~240V	温度: 10℃~35℃ 湿度: 30~85% (无凝露) 电压: 输入: AC100~240V
外形尺寸 (mm)	宽1410×深700×高1970 (Max)**	宽1970×深700×高1970 (Max)**	宽1470×深700×高1970 (Max)**
重量	45kg (不含打印机)	45kg (不含打印机)	45kg (不含打印机)
配件	标配: 不含打印机	标配: 不含打印机	标配: 不含打印机

*、**、***—打印页数限制。
**—不支持USB2.0 High-Speed。
***—使用专用软件(如: TCM或TMS)时保存格式。
**—配件中不含电源线、USB线。
***—配件中不含墨水、墨盒、墨水。插入的U盘数据不存储在白板屏幕上，也不能以与电子白板连接的打印机上打印出来。
**—板上=半脚架，其高度可为1770、1870、1970毫米。

CAPTUREBOARD C-12 SERIES

既可投影又可书写，让沟通更高效。
首创的书影合成功能，完美再现讨论内容。



“书影合一”既是完美的投影幕，
又兼备书写记录和打印功能的电子白板。

功能强大，并采用可书影两用的高级PET面板，追求书写面的易擦性。
通过专用软件，捕捉投影画面和板书内容并合成图像数据，保存于电脑，
使全体人员集中注意力，让沟通更高效，会议更加活跃。



扫描	保存	打印
<p>一键开启扫描</p> <p>按下全键，图片数据将直接打印到软件，无需等待。</p> <p>LED光源节能又快速</p> <p>背光LED光源灯，寿命长，采用了三色LED光源，亮度高且节能省电。</p> <p>未接触触摸功能</p> <p>在需要书写内容的情况下，关闭电源时屏幕会自动锁定画面，触摸解锁，防止误操作影响。</p>	<p>U盘存储</p> <p>操作便捷下方有USB接口，会议时可将内容直接存入U盘，无需等待软件处理，按下存储键即可存储，方便操作，会议过程丝毫不受影响。</p> <p>连接电脑简单</p> <p>通过屏幕底部专用USB连接电脑，可同步捕捉所有图片，捕捉所有白板或投影内容。</p> <p>三种文档保存格式</p> <p>兼容的JPG、PNG格式，增加了PDF格式，方便更广泛分享。可将文件直接存入Word、Excel、PowerPoint等办公软件，进行编辑。</p> <p>信息保护功能</p> <p>通过电脑可设置密码防止所有内容和数据保存，有效设置需要保密内容。</p>	<p>彩色/黑白打印</p> <p>自由选择彩色或黑白打印，快速捕捉投影内容并打印。</p> <p>禁止彩色模式</p> <p>可禁止彩色打印，存储设置为无效。（设置为禁止彩色模式时，即使按下操作面板的【彩色】按钮，也不能打印彩色。）</p> <p>可详细设置打印幅数</p> <p>通过电脑可轻松设置幅数大小，页码及页码范围，有助于快速调整打印内容。</p>

用法

- 1 边写边讨论，意见交流活跃。**

●投影画面不反光，并易写易擦！

启动专用软件，画面的左上角弹出操作界面，投影画面上的四角出现定位圈，用专用白板笔沿圈定位圈定位。

要将板书内容和投影画面合成并保存时，点击电脑上的扫描按钮。
- 2 直接保存修改方案和会议结论。**

●保存格式有JPEG、PDF、PNG三种形式。

转动书写面按钮（投影画面不转动）

JPEG PNG PDF
- 3 对照保存内容，修改幻灯片资料。**

●可将文件轻松导入到WORD、EXCEL、POWERPOINT等办公软件进行编辑。

产品系列



消耗品

为保证版面易用性，请选择专用板擦和专用书写笔。



参数表

名称	C-12	C-12H
白框	有效书写尺寸 (mm) 有效投影尺寸 (mm) 可写数量 书写面转动 可写面转动方式 面板材质 固定方式 固定间距 固定间距 固定间距 USB接口	高820×宽1300 高906×宽1280 可写数量 1级转动 单方向左右转动 (A+平动)
打印机*	打印方式 打印幅数 打印幅数 打印幅数 打印幅数	高820×宽1600 高906×宽1780 1级 单方向左右转动 (A+平动)
PC连接	接口 传输方式 传输速度 传输速度	USB1.1或USB2.0/100Mbps** PNG、JPEG、PDF格式** USB2.0** PNG、JPEG、PDF格式**
存储	存储容量 存储容量 存储容量	标准: 约1500×1000像素 高分辨率: 3000×2000像素 彩色模式: 约10000 (1个画面) 黑白模式: 约10000 (1个画面) 彩色模式: 约10000 (1个画面) 黑白模式: 约10000 (1个画面)
使用环境	电压 湿度 温度 海拔 重量 尺寸	标准: 约1500×1000像素 高分辨率: 3000×2000像素 彩色模式: 约10000 (1个画面) 黑白模式: 约10000 (1个画面) 彩色模式: 约10000 (1个画面) 黑白模式: 约10000 (1个画面)

*打印时请提前预热。 **不支持USB2.0 to FireWire连接。 **使用专用软件时，USB2.0或FireWire时的传输速度。 **USB接口不兼容，请勿使用。 **输入的数据中的敏感数据不能存储在屏幕上，也不能从电子白板捕捉的打印内容中打印出来。 **以上为参考值，实际值可能为1750、1770、1780mm。